




Kazetová vnútorná jednotka

CC AERI

-  R32 plyn
-  Nočný mód
-  1,0 W Standby
-  Prachový filter
-  Samočistenie
-  3D DC Inverter
-  Detekcia a zobrazovanie chýb
-  Kúrenie pri tep. -20°C
-  Chladenie pri tep. -15°C
-  Follow me funkcia
-  Pamät posledného režimu
-  Časovač
-  Pamät polohy lamely
-  Čerpadlo na odvod kondenzátu
-  Káblové ovládanie
-  360° strujanje zraka

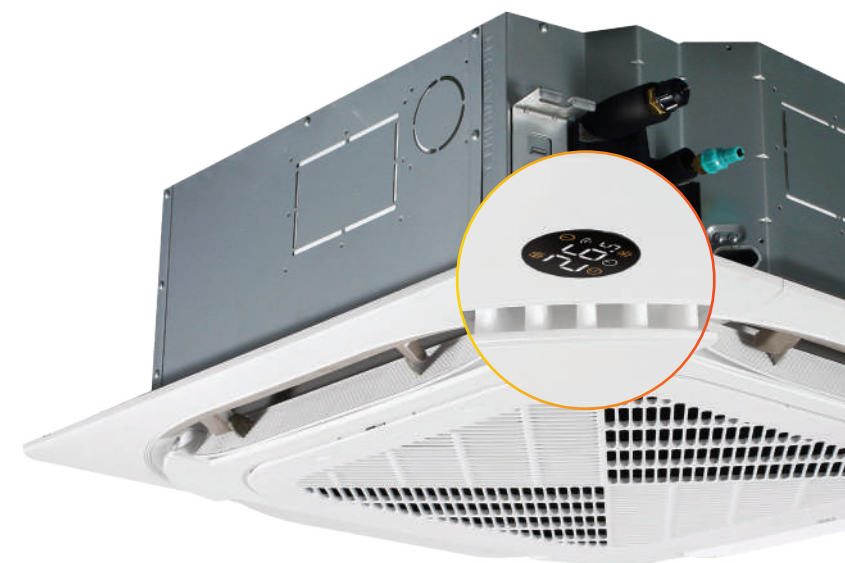

	Model	ACP-09CC25AERI/12	ACP-12CC35AERI/13s	ACP-18CC50AERI/13s
	Kapacita (W)	2638	3517	5280
	Prevádzkový rozsah chladenia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Kapacita (W)	2931	3810	6568
	Prevádzkový rozsah vykurovania	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Vnútorná jednotka	Prietok vzduchu (m ³ / h) - HI / MID / LOW	580 / 500 / 450	620 / 520 / 330	660 / 540 / 300
	Chladivo	R32	R32	R32
	Kapacita odvlhčovania (L / h)	1,0	1,2	1,8
	Hluk – Akustický tlak (dB (A)) - HI / MID / LOW	38 / 33 / 29	42 / 38,5 / 31,5	44 / 41 / 31,5
	Hlasitosť za štandardných podmienok (dB)	≤ 53	≤ 55	≤ 56
	Rozmery balenia uredaja (mm)	675 x 640 x 295	715 x 640 x 295	715 x 640 x 295
	Rozmery balenia panelov (mm)	715 x 715 x 125	715 x 700 x 115	715 x 700 x 115
	Rozmery zariadenia (mm)	570 x 570 x 260	570 x 570 x 245	570 x 570 x 245
	Rozmery panelu (mm)	620 x 620 x 50	620 x 620 x 50	620 x 620 x 50
	Brutto / netto váha panelov (kg)	4,5 / 2,5	4,3 / 2,7	4,3 / 2,7
Brutto / netto váha (kg)	19,2 / 14,5	18,8 / 16,1	19 / 16,2	
Pripojenie	Priemer potrubia v kvapalnej fáze	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"
	Priemer potrubia v plynnej fáze	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"
Prepojovací kábel	Pripojenie (mm ²)	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
	Zdroj	~220-240 V / 1 / 50 Hz; Vonkajšia jednotka		