



TESLA

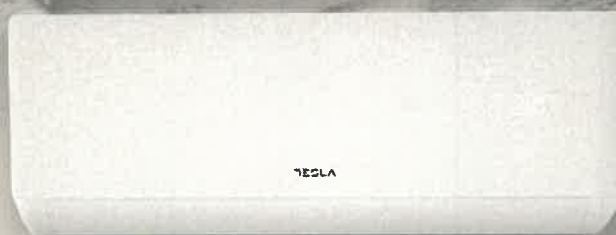

Model s deleným invertorom R32  
**TT34TP81-1232IAWT**

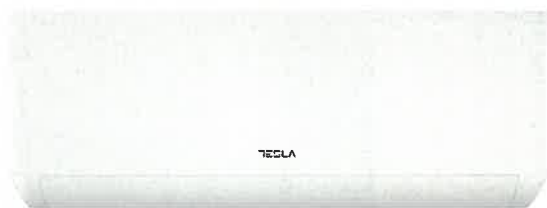

## Vlastnosti

Cítim / Nasleduj ma, Smart Air Flow, ECO, Výkon Super EMC, Samodiagnostika, Inteligentné odmrazovanie, Funkcia samočistenia, Funkcia proti plesniam, Skrinka proti hrdzi, Nezávislý režim odvlhčovania, Super tichý dizajn, Nizkohlučné prúdenie vzduchu, Turbo režim, Automatický režim, Automatický režim, Režim automatického vypnutia, Tlačidlo poruchového kódu, Automatický režim vypnutia, Automatický režim vypnutia, Automatický režim vypnutia, Automatické reštartovanie, Rýchlosť núdzového zapnutia Päťrýchlostný motor vonkajšieho ventilátora, Mono a multi kompatibilita, funkcia ohrevu 8°C, Nizkoteplotný ohrev/chladenie, Voštinový filter, Umývateľný filter, Filter s vysokou hustotou, obojstranné odvodnenie, ochrana stability, 3D prietok vzduchu, sterilizácia 56°C, detekcia úniku chladiva, diaľkové ovládanie, pamäť polohy žalúzie, automatické natáčanie horizontálnych lamiel, skrytý LED displej, zapnutý/vypnutý displej, pohodlné chladenie, silné chladenie pri 60°C, rýchle chladenie a rýchly ohrev, držiak hydrofóbnej klapky, prídavný spätný spínač, ARC Vybavený viacerými otáčkami ventilátora, I-clean, Horná doska/kryt, funkcia Auto Swing Louver, Anti-Cold Air, Wi-Fi, Prídavný zdravotný filter, Energetická účinnosť, Ohrievač podnosu

Kapacita		12 000 BTU	
Menovité napätie a frekvencia	V/Hz	220-240V~/50Hz/1P	
Režim		Chladenie	Kúrenie
Menovitá kapacita	W	3500 (1000~4000)	3620(1000~4300)
Príkon	W	1162(290~1500)	1090(290~1730)
Aktuálny vstup	A	5,5 (1,5 ~ 9,0)	5.1/A++ (1.5~10.0)
SEER / Energetická trieda		6,5/A++	/
SCOP / Energetická trieda - priemer		/	4,0/A+
SCOP / Energetická trieda - teplejšie		/	5,1/A+++
Prevádzkový rozsah (°C)	°C	15-53	- 25-30
Spotreba energie (za rok, na základe výsledkov štandardných testov)	kWh	188	/
Spotreba energie (za rok, na základe výsledkov štandardných testov) - priemer	kWh	/	840
Spotreba energie (za rok, na základe výsledkov štandardných testov) - teplejšie	kWh	/	741
Odvlhčovanie	kg/h	1,2	
Stupeň ochrany (IN) / (OUT)	(IP)	IPX0/IPX4	
Trieda elektrickej ochrany (IN) / (OUT)	Trieda I / Trieda II	Ja/Ja	
Max. vstupná spotreba	W	1730	
Max. prúd	A	10	
Kompressor	Model		
	Typ	Rotačné	
	Značka	RECHI	
Vnútro	Cirkulácia vzduchu v interiéri	m <sup>3</sup> /h	560
	Hladina vnútorného hluku dB	dB(A)	54/47/45/43/39/35/32
	Čistá dimenzia	mm	790 × 275 × 192
	Rozmer balenia	mm	795 × 549 × 305
	Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť	kg	8,5/10,5
	Úroveň vonkajšieho hluku dB	dB(A)	52
Vonku	Čistá dimenzia	mm	795 × 549 × 305
	Rozmer balenia	mm	835 × 340 × 585
	Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť	kg	25./28
	Typ chladiva		R32
	Hmotnosť chladiva	kg	0,7
	GWP		675
	tCO ekv.		0,47
	Max. Výtlak / Max. Sací tlak	Mpa	3,7/1,2
Chladiace potrubie	Strana kvapaliny / strana plynu / Dĺžka	mm	Dg4/Dg8 (1/4-3/8)
	Max. dĺžka potrubia chladiva / Max. rozdiel v úrovni	m	15/10