


# TESLA



Model s deleným invertorom R32

**TT37AF-1232IAWUVT**



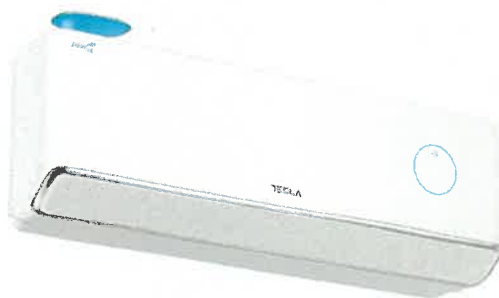

## Vlastnosti

Cítim / Nasleduj ma, Breeze away, Smart Air Flow, ECO, Výkon Super EMC, Samodiagnostika, Inteligentné odmrazovanie, Funkcia samočistenia, Funkcia proti plesniam, Protihrdzavejúca skrinka, Nezávislý režim odvlhčovania, Super tichý dizajn, Nízkohlučné prúdenie vzduchu, Turbo režim, Auto režim, Režim spánku, Automatické reštartovanie tlačidla pre poruchu, Automatický reštart tlačidla päťkrát, Vonkajšie motor, Nízkoteplotné vykurovanie/chladenie, Voštinový filter, Umývateľný filter, Vysokohustotný filter, Obojstranná drenáž, Ochrana stability, 3D prúdenie vzduchu, 56°C sterilizácia, Detekcia úniku chladiva, Diaľkové ovládanie, Pamäť polohy žalúzie, Automatické natáčanie horizontálnej žalúzie, Skrytý LED displej, Rýchle chladenie 0° Chlazení vodorovně, 6°C, komfortné chladenie, Chladenie hojdačka, RC držiak, HEPA filter, Fresh Air O2, Inteligentný svetelný senzor, Jednoduché čistenie, Hydrofilná hliníková lamela, Záložný spínač, Multi ventilátor Speed Equipped, Jemný vietor, I-clean, Vrchná doska/kryt, Funkcia Auto Swing Louver, Anti-Cold Air, Wi-Fi, UVC sterilizácia, Ohrievač podnosu

<b>Kapacita</b>		12 000 BTU	
<b>Menovité napätie a frekvencia</b>		220-240V~/50Hz/1P	
<b>Režim</b>		<b>Chladenie</b>	<b>Kúrenie</b>
<b>Menovitá kapacita</b>	W	3630(1000~4000)	3900(1000~4500)
<b>Príkion</b>	W	921(290-1510)	994 (290-1950)
<b>Aktuálny vstup</b>	A	4,7 (1,5 - 9,2)	5,1 (1,5 - 10,0)
<b>SEER / Energetická trieda</b>		8,5/A+++	/
<b>SCOP / Energetická trieda - priemer</b>		/	4,6/A++
<b>SCOP / Energetická trieda - teplejšie</b>		/	5,1/A+++
<b>Prevádzkový rozsah (°C)</b>	°C	15-53	- 20-30
<b>Spotreba energie</b> (za rok, na základe výsledkov štandardných testov)	kWh	148	/
<b>Spotreba energie</b> (za rok, na základe výsledkov štandardných testov) - priemer	kWh	/	822
<b>Spotreba energie</b> (za rok, na základe výsledkov štandardných testov) - teplejšie	kWh	/	824
<b>Odvlhčovanie</b>	kg/h	1,2	
<b>Stupeň ochrany (IN) / (OUT)</b>	(IP)	IPX0/IPX4	
<b>Trieda elektrickej ochrany (IN) / (OUT)</b>	Trieda I / Trieda II	ja/je	
<b>Max. vstupná spotreba</b>	W	1950	
<b>Max. prúd</b>	A	10	
<b>Kompresor</b>	Model	KSN98D64UEZ3	
	Typ	Rotačné	
	Značka	GMCC	
<b>Vnútro</b>	Cirkulácia vzduchu v interiéri	m <sup>3</sup> /h	660
	Hladina vnútorného hluku dB	dB(A)	51/48/42/35/32
	Čistá dimenzia	mm	960 × 316 × 198
	Rozmer balenia	mm	1035×390×360
	Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť	kg	13/15
<b>Vonku</b>	Úroveň vonkajšieho hluku dB	dB(A)	51
	Čistá dimenzia	mm	795 × 305 × 549
	Rozmer balenia	mm	835 × 340 × 585
	Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť	kg	26,5/28,5
	Typ chladiva		R32
	Hmotnosť chladiva	kg	0,805
	GWP		675
	tCO ekv.		0,54
	Max. Výtlak / Max. Sací tlak	Mpa	3,7/1,2
<b>Chladiace potrubie</b>	Strana kvapaliny / strana plynu / Dĺžka	mm	Dg4/Dg8 (1/4-3/8)
	Max. dĺžka potrubia chladiva /	m	25/10
	Max. rozdiel v úrovni		